




TORNO PARALELO UNIVERSAL

LA 29

Marca: L & L
Origen: Taiwán

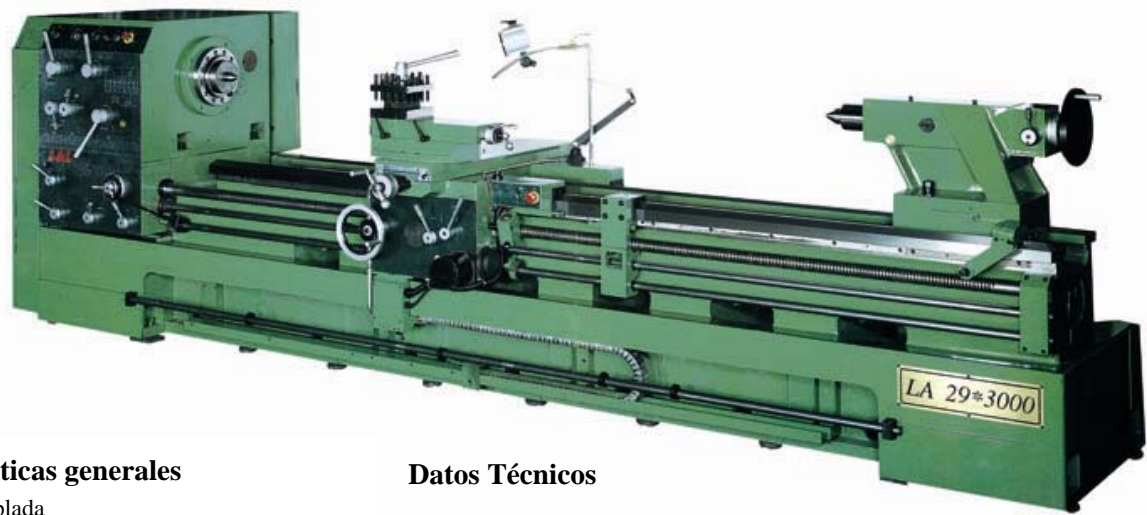

Características generales

Bancada templada
Engranajes de transmisión templados
Freno del husillo electromagnético
Sistema de lubricación automática
Sistema de refrigeración de corte
Perforación del husillo estándar Ø 4" (para distancia entre puntos de 1.5 a 5m)
Perforación del husillo estándar Ø 6" (para distancia entre puntos de 6 a 10m)
Opción perforación del husillo Ø 9"
Opción desplazamiento motorizado de contrapunto

Accesorios Estándar

Luneta fija Ø 30 – 300mm
Dos puntos fijos (de husillo y de contrapunto)
Aparato de recaída en el paso
Iluminación del espacio de trabajo
Llaves de servicio
Manual de instrucciones

Accesorios Opcionales

Luneta fija grande Ø 255 – 455mm
Luneta móvil Ø 30 – 230mm
Chuck Ø12", Ø15", Ø18", Ø20"
Brida para chuck Ø12", Ø15", Ø18", Ø20"
Tope longitudinal micrométrico
Tope longitudinal de 5 posiciones
Aparato de torneado conos
Torreta de cambio rápido
Posicionamiento manual del husillo (5 grados)

Datos Técnicos

Capacidad

Volteo sobre la bancada	mm (inch)	740 (29)
Volteo sobre el carro	mm (inch)	490 (19)
Volteo sobre el escote	mm (inch)	1040 (41)
Distancia entre puntos	m	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Anchura de la bancada	mm	510, 610**
Altura de puntos	mm	375
Carrera del carro transversal	mm	470
Carrera de la portaherramienta	mm	300
Potencia del motor principal	kW	15 22*
Peso Neto de la maquina	kg	4900 - 15000

Cabezal

Perforación del husillo	mm (inch)	Ø 105 (4)	Ø 153** (6)**	Ø 230* (9)*
Nariz del husillo		A2-8	A2-11	A2-15
Cono del husillo		MT 5	MT 5	MT 6
Revoluciones del husillo	rpm	10-1250	5-670	4-500

Avances y Roscas

Avances longitudinales	mm/rev	0.08 - 2.4
Avances transversales	mm/rev	0.04 - 1.2
Avances rápidos longitudinales	mm/min	3000
Avances rápidos transversales	mm/min	1500
Roscas Métricas	mm	1 - 120
Roscas Pulgadas	hilo/pulg	30 - 0.25
Roscas Modulo	Mod	30 - 0.25
Roscas Diametral Pitch	DP	1 - 120

Contrapunto

Diámetro de la funda	mm	105, 165**
Salida de la funda	mm	150 200*
Cono del contrapunto		MT 6

* opción
**para distancia entre puntos 5 a 10m
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso