




TORNO UNIVERSAL

STR 110

Ejecución de la bancada sin escote (standard) o con escote (opcional)

Accesorios standard:

- Luneta fija Ø40 – 460mm
- Luneta movil Ø30 – 180mm
- Chuck de 3 mord. Ø315mm
- Brida Ø1120 mm
- Torreta de 4 posiciones
- Punto fijo
- Sistema de refrigeracion
- Lampara

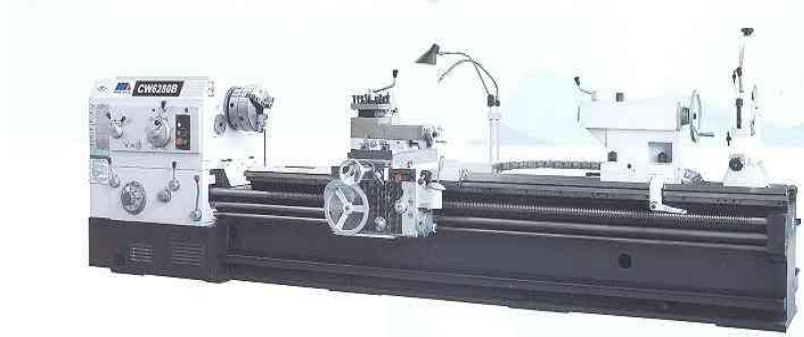

Accesorios opcionales:

- Luneta grande Ø300 – 640mm
- Chuck de 3 mord. Ø500mm
- Chuck de 4 mord. Ø630mm
- Punto giratorio

Capacidad	Volteo sobre la bancada	mm (inch)	1110 (43)		
	Volteo sobre el carro transversal	mm (inch)	800 (31.5)		
	Volteo en el escote	mm (inch)	1300 (51)		
	Anchura de escote	mm (inch)	310 (12)		
	Distancia entre puntos	mm	3000	4000	5000
	Anchura de la bancada	mm (inch)	600 (24)		
Husillo	Barreno del husillo	mm (inch)	Ø 104 (4) Ø 130 (5.1) opción		
	Nariz del husillo		D11 (tipo Camlock)		
	Numero de revoluciones del husillo		18		
	Revoluciones del husillo	rpm	4.8 - 640		
Carros	Carrera máx. del carrillo transversal	mm (inch)	500 (19.6)		
	Carrera máx. del carrillo porta-cuchilla	mm (inch)	200 (7.8)		
Avances Roscas	Avances longitudinales	mm/rev.	0.05 – 24.3		
	Avances transversales	mm/rev.	0.025 – 12.15		
	Avance rápido longitudinal / transversal	mm/min.	4000/ 2000		
	Métricos	mm	1 - 240		
	Pulgadas	hilos/pulg.	1 - 14		
	Modulares	M.P.	0.5 - 120		
	Diametral Pitch	D.P.	1 - 28		
Contrapunto	Cono de la funda		MT 5		
	Diametro de la funda	mm	100		
	Salida de la funda	mm	250		
Otros	Potencia del motor principal	kW (HP)	15 (20)		
	Área ocupada por la maquina	mm	5250 x 1560	7250 x 1560	5250 x 1560
	Peso neto aprox. de la maquina	kg	6100	6700	7500
	Alimentacion electrica	V/Hz	220/60		
	Ejecución de la maquina		Pulgadas		

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso